




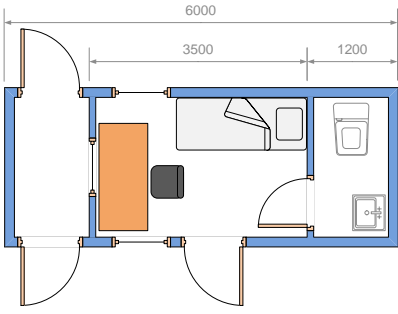
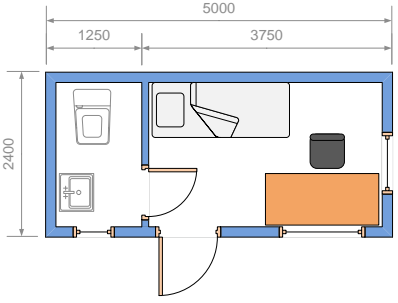
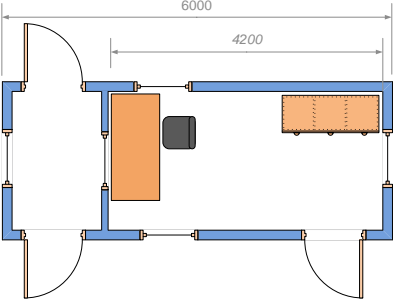


Действителен с 20 января 2016г.

Прайс-лист на стандартные блок - контейнеры «посты охраны».

<p>Планировочное решение №1 1500*1500*2500</p> 		<p>Планировочное решение №2 2000*2000*2500</p> 	
«Эконом» - 49 500 руб.	«Люкс» - 75 500 руб.	«Эконом» - 60 000 руб.	«Люкс» - 89 500 руб.
<p>Планировочное решение №3 3000*2400*2500</p> 		<p>Планировочное решение №4 4000*2400*2500</p> 	
«Эконом» - 79 000 руб.	«Люкс» - 114 500 руб.	«Эконом» - 89 500 руб.	«Люкс» - 129 000 руб.
<p>Планировочное решение №5 4000*2400*2500</p> 		<p>Планировочное решение №6 6000*2400*2500</p> 	
«Эконом» - 101 000 руб.	«Люкс» - 154 500 руб.	«Эконом» - 152 000 руб.	«Люкс» - 220 000 руб.
<p>Планировочное решение №7 5000*2400*2500</p> 		<p>Планировочное решение №8 6000*2400*2500</p> 	
«Эконом» - 126 500 руб.	«Люкс» - 177 000 руб.	«Эконом» - 149 500 руб.	«Люкс» - 219 500 руб.

*Указанная стоимость продукции включает в себя доставку до Москвы и Санкт-Петербурга.

Спецификация к прайс-листу на блок – контейнеры «пост охраны»

п/п	Наименование	Эконом	Люкс
1.	Несущий каркас	Металлический, сварной, швеллер 100х50х3мм; Загрунтован Окрашен;	Металлический, сварной, швеллер 120х50х3мм; Загрунтован; Окрашен;
2.	Кровля модуля	Плоская Сварная из листа 1,2мм; Цвет синий/серый;	
3.	Дно модуля	Доска обрезная 20 - 22мм 2 сорт, естественной влажности;	Оцинкованный лист 0,4мм; Доска для жёсткости 22мм, сорт 2;
4.	Деревянный каркас	Из бруска 40*100 естественной влажности;	Из бруска 40*100 естественной влажности;
5.	Ветрозащита	Пленка ПВХ 80мкр.	Мембрана изоспан А
6.	Наружная обшивка	Профнастил С8, оцинкованный без окраски;	Профнастил С8, оцинкованный полимерным покрытием;
7.	Пароизоляция	Пленка ПВХ 80мкр.	Мембрана изоспан В
8.	Утеплитель	ISOVER КТ 11, по наружным плоскостям толщина утеплителя 50мм	ISOVER КТ 11, по наружным плоскостям толщина утеплителя 100мм
9.	Внутренняя отделка стен	Вагонка ПВХ, цвет белый;	Панели МДФ, цвет бук/вишня
10.	Внутренняя отделка потолка	Вагонка ПВХ, цвет белый;	Панели ПВХ, термопечать, цвет «Белый глянец»;
11.	Перегородки	Каркасные не утеплены;	Утеплены в 50мм
12.	Пол	Доска обрезная 22х100, уложена с шагом, естественной влажности;	Доска обрезная 22х100, уложена в сплошную, естественной влажности;
13.	Доп. пол	ДСП 16мм строительное;	ДСП 16мм строительное;
14.	Отделка пола	Отсутствует	Линолеум бытовой (Tarkett)
15.	Окно(а)	Деревянный блок с двойным остеклением 850*900;	ПВХ 1100*900 п/о однокамерный стеклопакет;
16.	Защита окон	Отсутствует;	Отсутствует;
17.	Двери входные	ДВП клееная с реечным наполнением 21*8, обшита с внешней стороны оцинкованным листом с замком;	Металлическая (металл-дерматин) 21*8, утепленная, один контур уплотнения, с личиной, окрашена в цвет металлического каркаса;
18.	Двери внутренние	ДВП клееная с реечным основанием 21*8 с ручкой защелкой, окрашена в белый цвет;	МДФ ламинированная 21*8, цвет белый с ручкой защелкой;
19.	Электрооборудование	Автомат IEK 25А-1шт; Автомат IEK 16А-1шт; Автомат IEK 6А-1шт; УЗО 25А-1шт; ЩРН 6 мод-1шт; Светильники НБП 60; Кабель ВВг НГлс 2,5/1,5; Розетки евро, Выключатели.;	Автомат IEK 25А-1шт; Автомат IEK 16А-1шт; Автомат IEK 6А-1шт; УЗО 25А-1шт; ЩРН 6 мод-1шт; Светильник НБП 60; Кабель ВВг НГлс 2,5/1,5; Розетки евро, Выключатели.
20.	Отопление	Дополнительно;	
21.	Вентиляция	Вытяжной вентилятор с обратным клапаном на внешних стенах; В туалетах между кабинами вентиляционные решетки;	
22.	Сантехника	Количество и расположение согласно выбранной планировке; Унитаз керамический компакт (Россия); Умывальник керамический на пьедестале (Россия); Водопровод из полипропиленовых труб; канализация из пластиковых труб;	

Дополнительно:

- электрический конвектор с регулировкой мощности 1,5кВт. – 3000 руб. за 1 шт.;
- накопительный бойлер 30л – 10 000 руб. за 1шт;