ЗДАНИЯ МОДУЛЬНЫЕ ▪ БЛОК-МОДУЛИ ▪ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ▪ БЫТОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ТЕХНО ДОМ

ВАГОН-ДОМА ▪ ВАГОН-ДАЧИ ▪ ПОСТЫ ОХРАНЫ ▪ ПАВИЛЬОНЫ ТОРГОВЫЕ ▪ АВТОМОЙКИ

Блок-контейнер «БК-04-2МА» (торцевой вход, малый тамбур, два окна)

Производитель: ЗМК «ТехноСталь». Блок-контейнер "БК-04-2МА" (торцевой вход, малый тамбур, два окна).Длина (м): 6,0. Ширина (м): 2,45. Высота (м): 2,45. Вес (тонн): 2,3. Площадь изделия (м2):14,7. Площадь помещения (м2):13,75. Количество стандартных модулей: 1. Этажность: 1. Количество комнат (шт.): 1. Наличие тамбура (шт.): 1 (длинный). Базовая цена: от 88 900 руб. Дополнительно: Утепление стен, пола, потолка 100мм - 10800 руб. Покрытие линолеумом - 4800 руб. Дверь металлическая "Гриф" (4-х риг. замок, ручка-защёлка 4-5 ключей) - 4800 руб. Замена наружной облицовки на профнастил окрашенный - 7600 руб. Дополнительное окно пов. откид.- 5800 руб. Облицовка стен, потолка, тамбура вагонкой (сосна "А,В") - 38000 руб. Днище из профнастила - 4800 руб. Ставни антивандальные 2шт х 3300 - 6600руб. Итоговая цена: от **172 100 руб.**

Описание:

В данном варианте предусмотрен тамбур, что дает дополнительную теплоизоляцию основного помещения. Блок-контейнеры хорошо утеплены и рассчитаны на наружную температуру от +40 до -45 градусов. Блок-контейнер представляет собой сварную металлическую конструкцию.

- **Каркас основной:** сварной металлический из стальной квадратной трубы 80х40, 40х25 мм, стального угла 75х75х5 мм ГОСТ 19771-93, стального листа 1,2мм, 3мм.
- Каркас вспомогательный: состоит из бруса 50х80, 50х40мм хвойных пород и служит для устройства утепления, гидроизоляции и крепления облицовки внешней и внутренней стороны стен и потолка, устройства пола и кровли.
- **Внешняя обшивка:** профнастил С-8 (С-10) цвет по желанию заказчика.
- **Внутренняя отделка:** Облицовка стен (включая тамбур) вагонкой евро "А,В" вместо ДВП.
- **Электрическое оснащение:** По желанию заказчика согласно прайс-листа.
- **Утепление:** утеплитель "Изовер", "Евроизол" (см. доп. комплектацию). Стены, пол, потолок оснащены паро-гидроизоляцией плёнка ПВД 80мкр. Потолок: 100мм "Изовер".
- **Кровля:** плоская - стальной лист 1,2мм с гидроизоляционным покрытием.
- **Пол, днище:** Днище из профнастила по лагам из бруса 100х40мм. Пол по лагам из бруса 100х40, двойное утепление "Евроизол" 50мм +50мм. Доска 25мм, сверху ДСП, линолеум.
- **Окно**: ПВХ 0,9 х 0,7 м - двойной стеклопакет - 1шт.глухое. ПВХ 0,9 х 0,7 м - двойной стеклопакет - 1шт. поворотно-откидное.
- **Дверь:** смотри доп. комплектацию.

  Данный тип изделия «БК-04-2МА» применяется при организации вахтовых посёлков, строительных участков, геолого-разведовательных партий, нефтедобывающих промыслов для устройства офиса, общежития, бытового административного помещения. Конструкция изделий данной серии позволяет устанавливать их в двух и трёхэтажном исполнении.

Планировка помещения

БК-04-2А (малый тамбур, торцевой вход, фасадное окно)

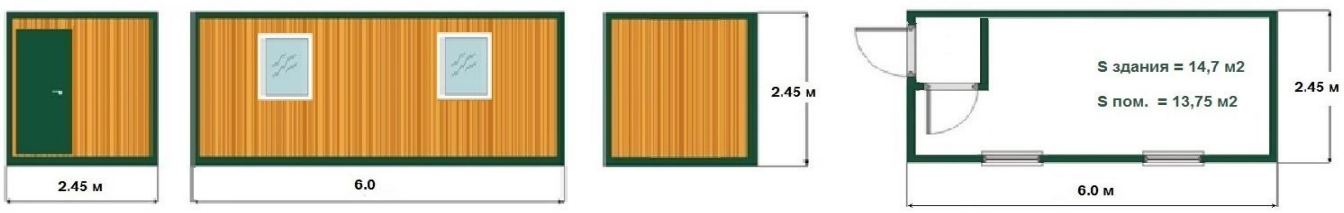

(8342) 24-97-58, (927) 190-18-81, (927) 182-81-81, (927) 188-81-18, http://technosteel-ts.ru, regionsteel@mail.ru